
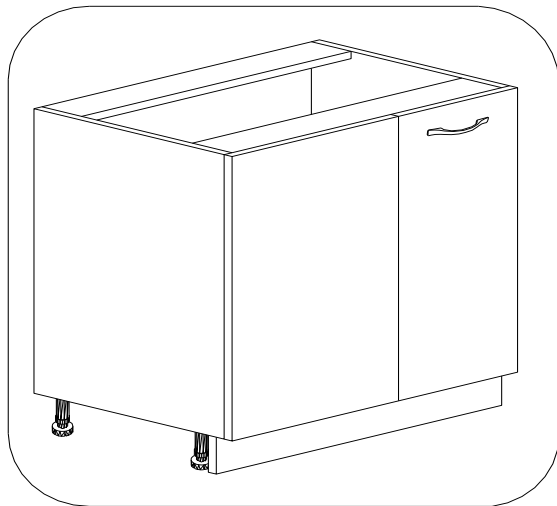


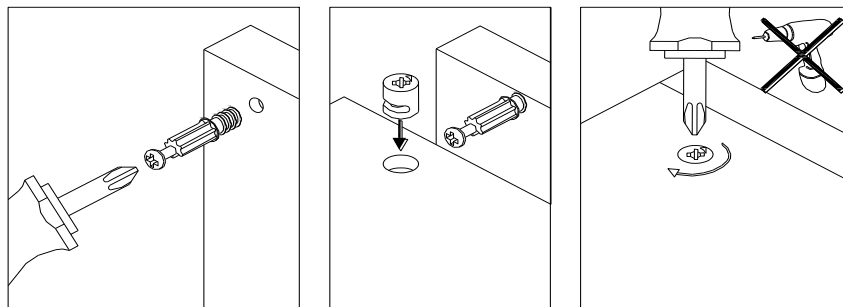


PD 8-900+100

фазера се кове
с пирони 2.5 см

Спцификация на детайлите

№	Наименование	Дължина	Ширина	Бр.
1	Страница	756	480	1
2	Страница	756	480	1
3	Дъно	900	480	1
4	Подплотен фриз	868	120	2
5	Гръб (Фазер)	770	448	2
6	Рафт	868	460	1
7	Врата	769	397	1
8	Мъртво чело	772	500	1
9	Цокъл	900	100	1

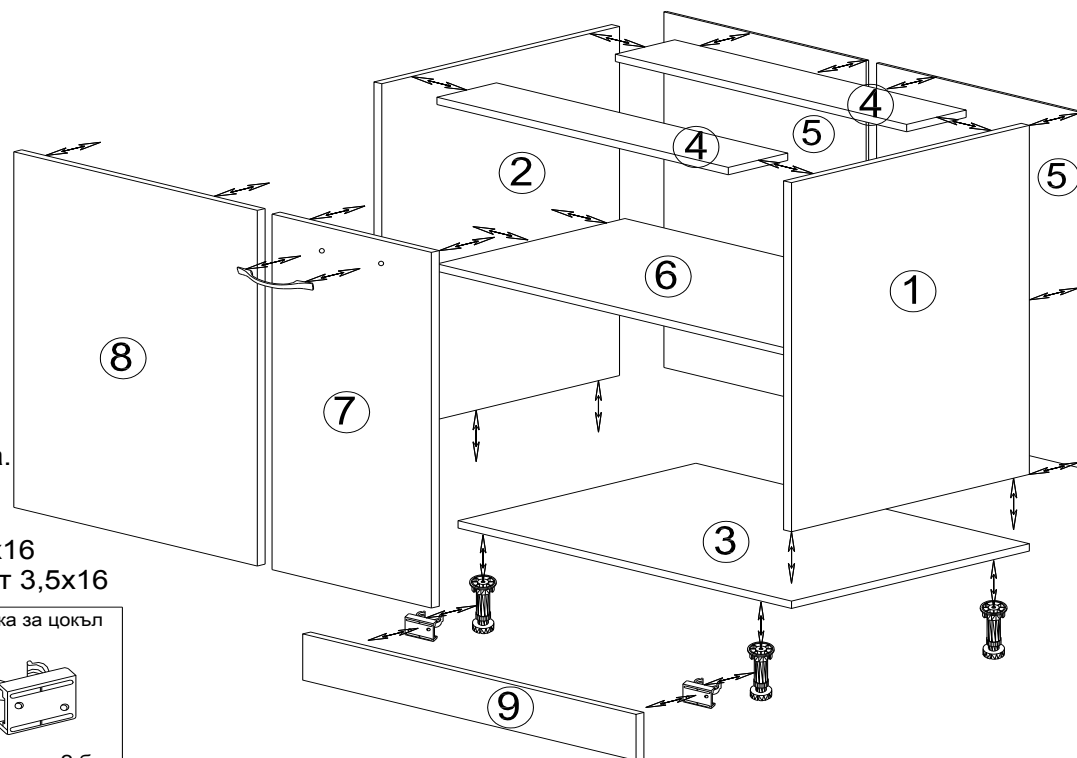

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.

Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.

Краката се закрепват към дъното на шкафа чрез винт 3,5x20

Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5x16

Детайл N8 се закрепва към корпуса на шкафа чрез метални планки и винт 3,5x16

<p>Панта 180°</p> <p>2 бр.</p>	<p>Рафтносачи</p> <p>4 бр.</p>	<p>Сглобка minifix</p> <p>8 бр.</p>	<p>Дибла</p> <p>20 бр.</p>	<p>Крак нивилационен</p> <p>4 бр.</p>	<p>Щипка за цокъл</p> <p>2 бр.</p>
<p>Дръжка</p> <p>1 бр.</p>	<p>Винт 3.5x16</p> <p>35 бр.</p>	<p>Болт M4 x 25</p> <p>2 бр.</p>	<p>Винт 3.5x20</p> <p>20 бр.</p>	<p>Гвоздей</p> <p>0.01 кг.</p>	<p>Съединителна лансна за ХДФ</p> <p>1 бр.</p>
					<p>Ъгъл метален</p> <p>6 бр.</p>